
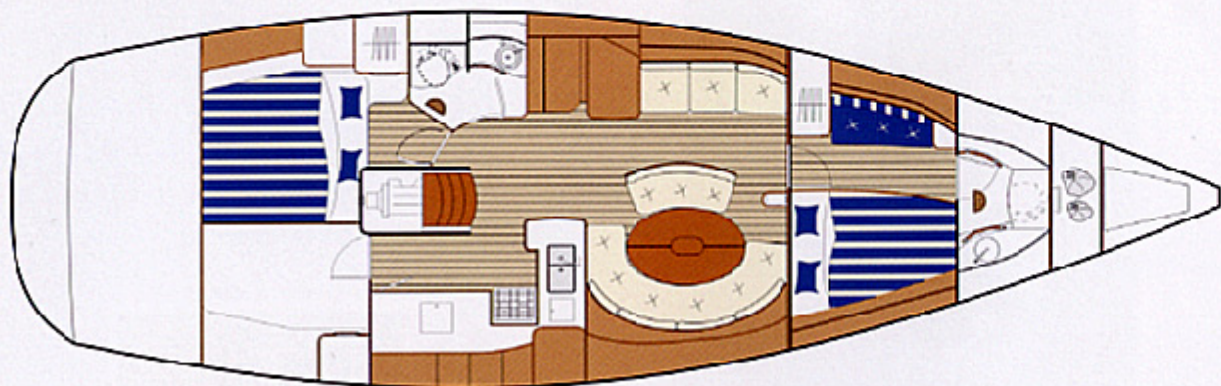
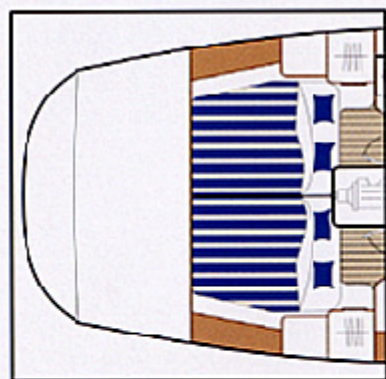
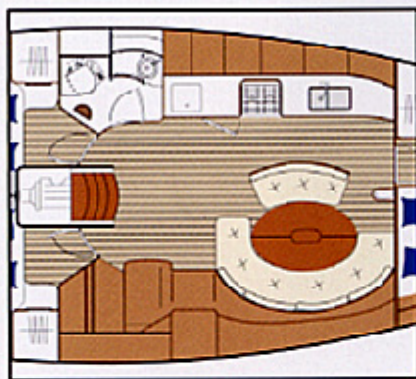


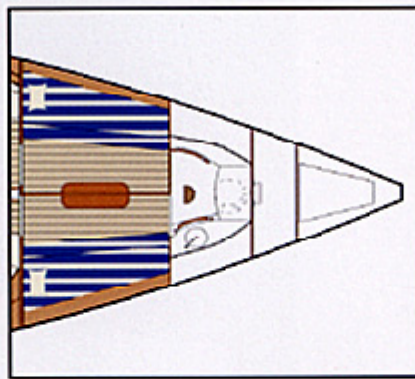

BÉNÉTEAU



Version propriétaire - *Owner's version*Version 2 cabines doubles arrière
2 aft cabin versionVersion cuisine latérale
Lateral galley versionVersion 2 cabines avant
2 forward cabin version

La superbe ébénisterie du First 47.7 se décline en quatre versions différentes d'aménagements : à vous de choisir !

La version propriétaire pure vous propose une grande cabine arrière double avec salle d'eau attenante pour exploiter au mieux le volume de la coque; la deuxième salle d'eau est située devant la cabine propriétaire avant. Viennent ensuite les versions 3 et 4 cabines, avec la cuisine en " L " à tribord ou en latéral dans le carré à bâbord suivant votre préférence.

Détail important : pour parfaitement protéger l'ébénisterie de toute humidité éventuelle, toutes les façades du carré du First 47.7 sont posées sur un support en aluminium anodisé.

The superb cabinetwork of the First 47.7 is available in four different versions of accommodations: it's up to you! The owner's version offers you a large double aft cabin with en-suite bathroom in order to make maximum use of the hull's volume, whilst the second bathroom is situated in front of the owner's forward cabin. Then there are the 3 and 4 cabin versions, with an L-shaped galley located to starboard or laterally to portside in the saloon, according to your preference. An important detail: in order to completely protect the cabinetwork from any possible dampness, all of the fronts in the First 47.7's saloon are fixed onto anodised aluminium frames.

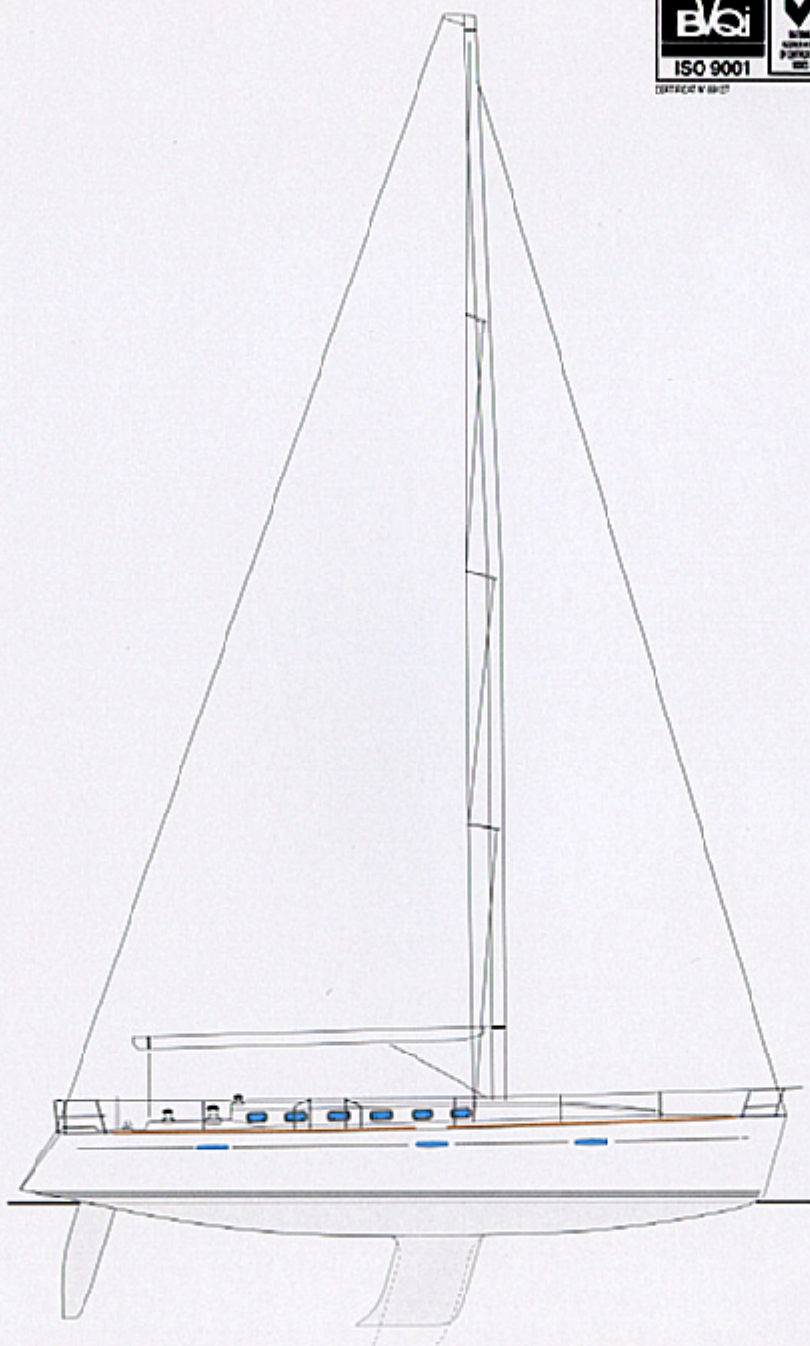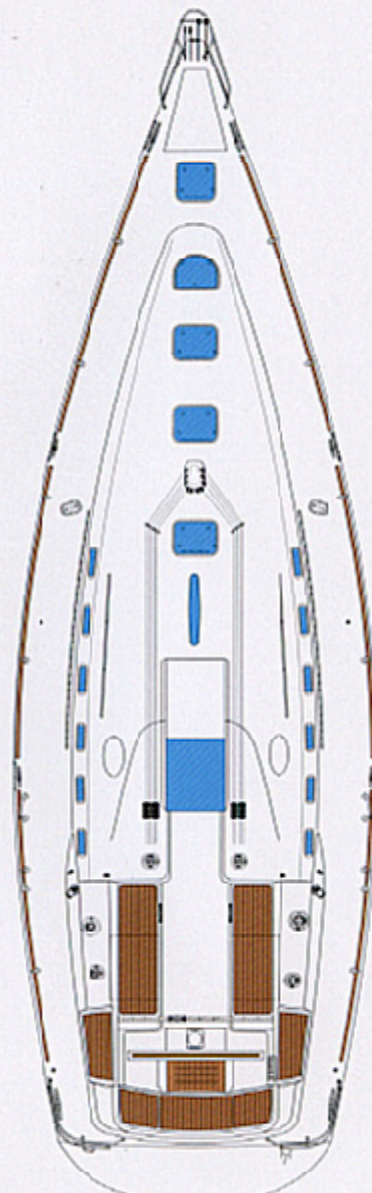

Caractéristiques FIRST 47.7

Architecte :	Bruce Farr & Associates	
Longueur de coque (LH)* :	14,50 m	
Longueur de flottaison :	12,60 m	
Largeur de coque (BH)* :	4,50 m	
Déplacement léger (MLCC)* :	12000 kg env.	
Tirant d'eau standard :	2,30 m quille plomb	
Tirant d'eau GTE :	2,80 m quille plomb	
Poids du lest :	3800 kg environ	
	Mât standard	Mât S
Surface de voile totale :	118 m ²	136,5 m ²
Spi :	146 m ²	153 m ²
I :	17,25 m	18,05 m
J :	5,20 m	5,20 m
P :	15,86 m	17,50 m
E :	6,45 m	6,45 m
Réservoir carburant :	235 L environ	
Réservoir eau douce :	620 L environ	
Certification CE :	A/12	

FIRST 47.7 Specifications

Designer :	Bruce Farr & Associates	
Hull length (LH)* :	14,50 m	
LWL :	12,60 m	
Hull beam (BH) :	4,50 m	
Light displacement (MLCC)* :	12000 kg approx.	
Standard draft :	2,30 m lead keel	
Deep draft :	2,80 m lead keel	
Ballast :	3800 kg approx.	
	Standard rig	"S" rig
Total sail area :	118 sq.m.	136,5 sq.m.
Spinnaker :	146 sq.m.	153 sq.m.
I :	17,25 m	18,05 m
J :	5,20 m	5,20 m
P :	15,86 m	17,50 m
E :	6,45 m	6,45 m
Fuel tank :	235 L approx.	
Fresh water tank :	620 L approx.	
CE certification :	A/12	

* Selon/according to ISO8666.